



Axialventilator AV 230

Technische Beschreibung:

Sehr stabiles Gehäuse aus Aluminium gefertigt, Pulverbeschichtet in RAL 7035–Lichtgrau.

Antrieb: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor

Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm in 2-poligem AMP-Gehäuse

Lieferung erfolgt mit EPDM-Dichtung


Mit Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt (e1-Kennzeichen)

Schutzart: IP 68



Leistungsdaten:

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	920	1060	m ³ /h
Druckerhöhung	200	250	Pa
Leistungsaufnahme max.	100	102	W
Drehzahl	3200	3200	1/min
Gewicht	1,4		kg

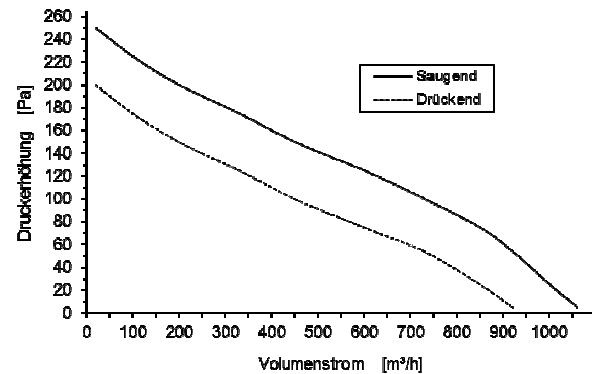

Lieferbare Ausführungen:

810F301 Nennspannung 12 V=

810F302 Nennspannung 24 V=

Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

Lieferbares Zubehör:

790E100 Schutzgitter aus eingefasstem, verzinktem Stahldraht

