



Dachventilator DL 230 EC

Technische Beschreibung:

Sehr stabiles Gehäuse aus Aluminium gefertigt, Pulverbeschichtet in RAL 7035–Lichtgrau.

Abdichtung zum Fahrzeug mit einer EPDM-Rundschnur.

Antrieb: EC-Motor mit einer sehr hohen Laufzeit (>40.000 Std)

Kabelanschluss: 3xFlachstecker 2,8 mm

Mit Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt (e1-Kennzeichen)

Schutzart: IP 20 mit zusätzlichem Nässeschutz durch isolierte Elektro-Baugruppe



Leistungsdaten:

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	530	620	m³/h
Druckerhöhung	41	64	Pa
Leistungsaufnahme max.	30		W
Drehzahl	1900		1/min
Gewicht	1,2		kg


Lieferbare Ausführungen:

840F500 Gehäuse ohne Motor

840F511 Nennspannung 12 V=

840F512 Nennspannung 24 V=

Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

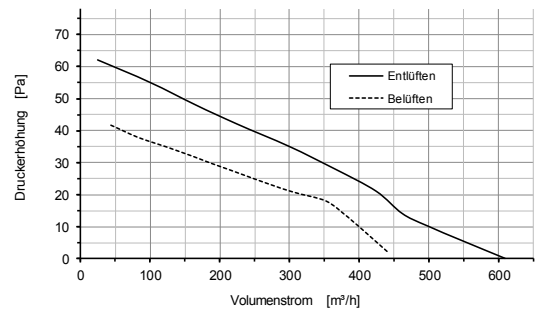

Lieferbares Zubehör:

790A107 Reversierschalter für EC-Motor

790E101 Schutzgitter aus eingefasstem, verzinktem Stahldraht

Diverse Dachverschlüsse zur Abdeckung des Dachausschnittes mit und ohne Lampe / LED

