


## Aufbaulampe LD 110-A

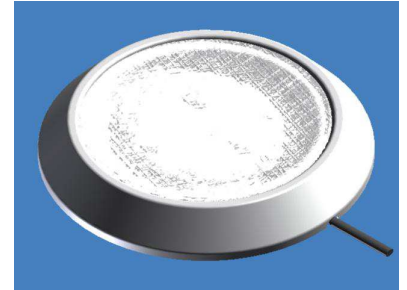

### Technische Beschreibung :

Raumleuchte, sehr gut ausleuchtend.  
Gehäuse aus Aluminium.  
Leuchtmittel : Hochleistungs-LED  
Streuscheibe aus PC, einseitig strukturiert  
Sehr hohe mittlere Lebensdauer von 50.000 Std.  
Sehr geringe Leistungsaufnahme im Vergleich zur Glühbirne.  
Schutzart : IP 67  
Elektrischer Anschluss : Litze, ca. 400 mm.  
Montage : Klebmontage oder Klettband,  
geeignete Flächen sind ausreichend vorhanden.

### Leistungsdaten :

Anschlussspannung	12-30	V
Lichtfarbe weiß	4000	K
Lichtstärke	460	Lm
Leistungsaufnahme	4,0	W
Stromaufnahme (Spannungsabhängig)	0,15-0,35	A

### Lieferbare Ausführungen :

870A102 Oberfläche : RAL 9010 - reinweiss

Sonderausführungen auf Anfrage

### Maße :

