


Aufbaulampe LD 110-A

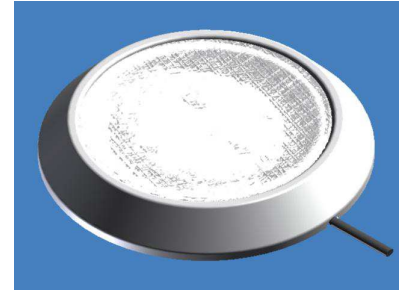

Technische Beschreibung :

Raumleuchte, sehr gut ausleuchtend.
Gehäuse aus Aluminium.
Leuchtmittel : Hochleistungs-LED
Streuscheibe aus PC, einseitig strukturiert
Sehr hohe mittlere Lebensdauer von 50.000 Std.
Sehr geringe Leistungsaufnahme im Vergleich zur Glühbirne.
Schutzart : IP 67
Elektrischer Anschluss : Litze, ca. 400 mm.
Montage : Klebmontage oder Klettband,
geeignete Flächen sind ausreichend vorhanden.

Leistungsdaten :

Anschlussspannung	12-30	V
Lichtfarbe weiß	4000	K
Lichtstärke	460	Lm
Leistungsaufnahme	4,0	W
Stromaufnahme (Spannungsabhängig)	0,15-0,35	A

Lieferbare Ausführungen :

870A102 Oberfläche : RAL 9010 - reinweiss

Sonderausführungen auf Anfrage

Maße :

